


## 10. FAUCHEUSE À FLÉAUX COMPLÈTE WLF



Faucheuse à fléaux complète WLF			
N°	Référence	Description	Quantité
1	GB/T 5782	Vis M16*120	2
2	GB/T 97,1	Rondelle 16	4
3	LM180.27	Bague	4
4	LM180.25	Bague pour roue	2
5	LM180.10	Roue $\Phi$ 220*75	2
6	GB/T 6182	Écrou freiné M16	2
7	WLF130.4	Bague de réglage 02	2
8	WLF130.3	Bague de réglage 01	2
9	JB / T 7940.1-1995	Graisseur M8*1	4
10	WLF130.2	Bras de roue mécanosoudé	2
11	DIN 11023	Goupille d'arrêt $\Phi$ 11*40	6
12	WLF130.1	Fourche de roue mécanosoudée	2
13	GB/T 70,1	Vis M12*35	28
14	GB/T 93	Rondelle élastique 12	42
15	GB/T 97,1	Rondelle 12	75
16	WLF130.6	Barre de protecteur	1
17	EFGC175.24A	Protecteur 95	11
18	EFGC175.24B	Protecteur 95	1
19	GB/T 91	Goupille fendue 3,2*22	2
20	EFGC175.24C	Protecteur 24	1
21	EFGC175.24D	Protecteur 95	1
22	GB/T 5785	Vis M16*1,5*90	22
23	EF100.00.102B	Marteau 350 g	22
24	EFGC175.28	Bague pour siège de marteau	44
25	GB/T 889.2	Écrou freiné M16*1,5	22
26	WLF130.13	Rotor de fléau mécanosoudé	1
27	WLF130.8	Patin gauche	1
28	GB/T 6182	Écrou freiné M12	10
29	WLF130.12	Capot mécanosoudé gauche	1
30	GB/T 97,1	Rondelle 8	13
31	GB/T 93	Rondelle élastique 8	11
32	GB/T 70,1	Vis M8X25	8
33	WLF130.9	Plaque de protection 01	1
34	GB/T 7810	Roulement UCFU207	2
35	GB/T 6170	Écrou M12	11
36	GB/T 70,1	Vis M12*50	8
37	WLF130.26	Bague	1
38	WLF130.24	Rouleau de tension complet	1

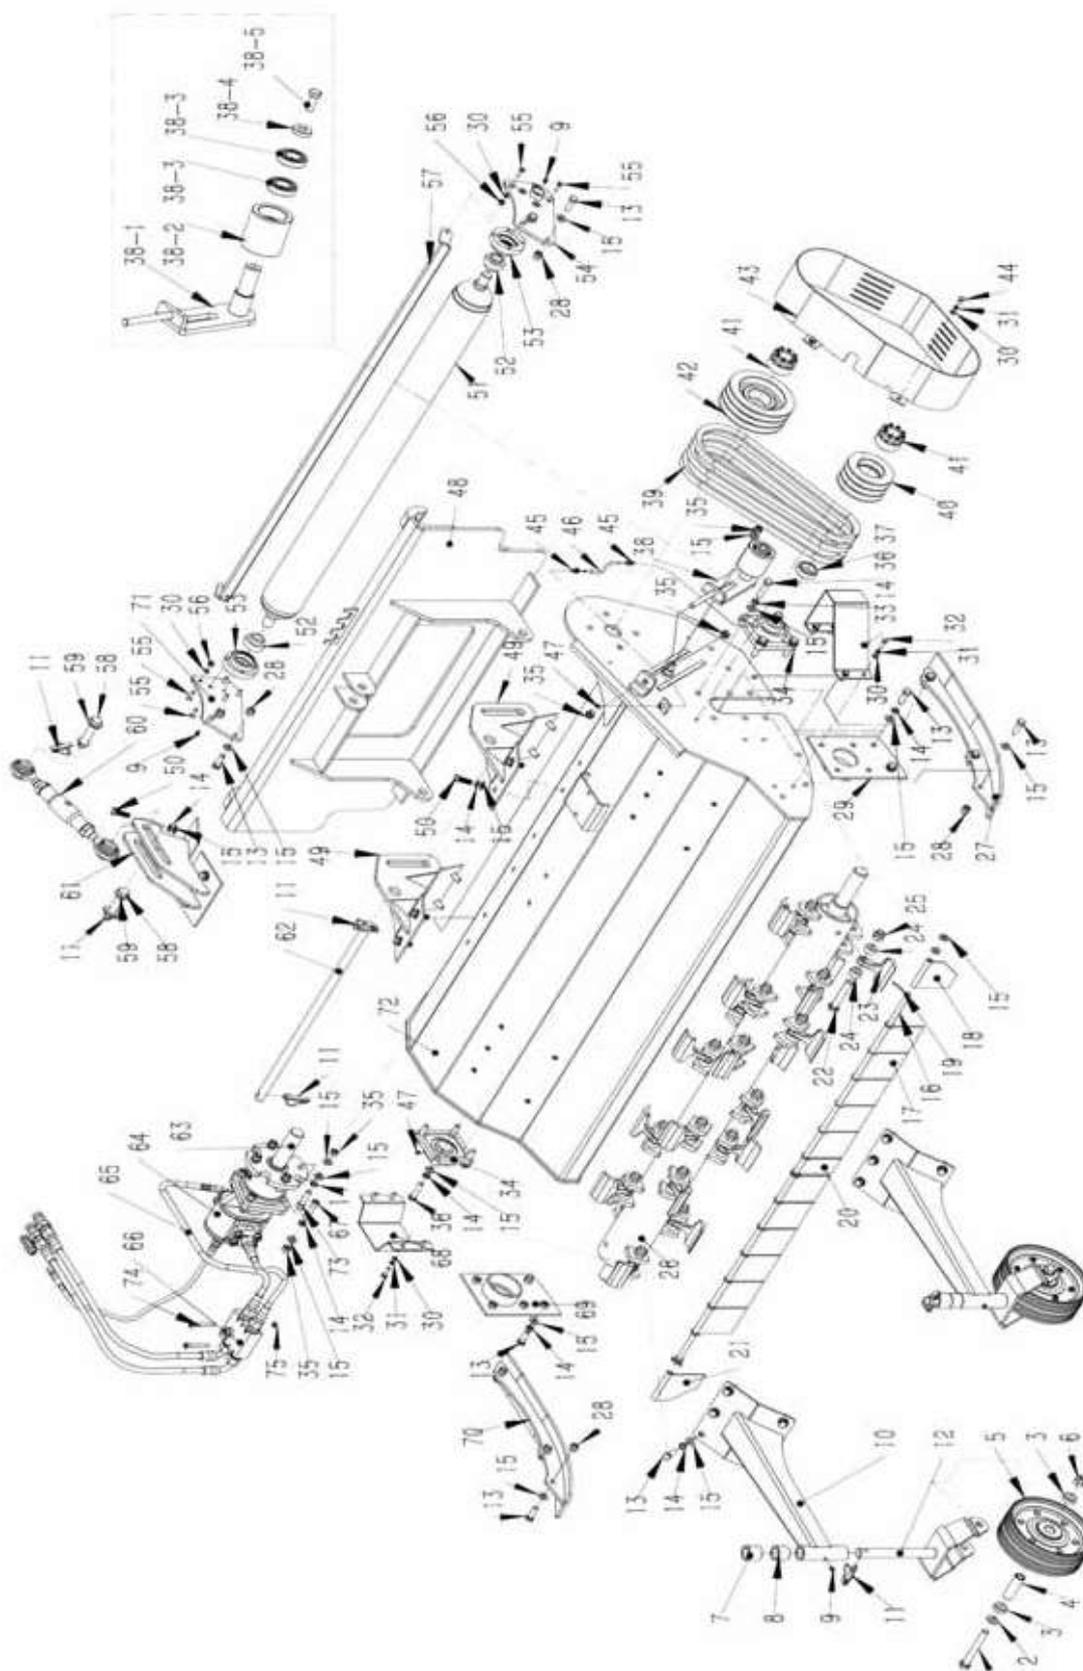


Faucheuse à fléaux complète WLF			
N°	Référence	Description	Quantité
38-1	WLF130.24.1	Plaque de tension mécanosoudée	1
38-2	WLF130.24-2	Rouleau de tension	1
38-3	GB/T 276	Roulement 6005-Z	2
38-4	WLF130.24-3	Rondelle	1
38-5	GB/T 5783	Vis M12*30	1
39	GB/T 11544	Courroie trapézoïdale SPB1036	3
40	EFGC155.27	Petite poulie	1
41	JB/T 11544	Power Lock REACH 04 Type 35X60	2
42	EFGC155.31	Grande poulie	1
43	WLF130.23	Couvercle de poulie	1
44	GB/T 70,1	Vis M8*16	3
45	M6X1-6X4	Raccord à écrou freiné	2
46	WLF130.25	Canalisation de graisse $\Phi$ 6* $\Phi$ 4	1
47	JB/T 7940,1	Graisser M6*1	2
48	WLFEH.0	Attelage Euro à raccord de fixation	1
49	WLF130.29	Tirant bas mécanosoudé	2
50	GB/T 70,1	Vis M12*35	8
51	WLF130.16	Rouleau arrière	1
52	UC205	Roulement UC205	2
53	EFGC175.19	Siège de roulement	2
54	WLF130.145	Plaque de raccordement gauche pour rouleau	1
55	GB/T 70,3	Boulon M8*25	10
56	GB/T 6182	Écrou M8	2
57	WLF130.17	Racleur	1
58	WLF130.22	Goupille de tirant supérieur	2
59	GB/T 97,1	Rondelle 16	3
60	WLF130.19	Tirant de réglage	1
61	WLF130.18	Tirant supérieur mécanosoudé	1
62	WLF130.21	Goupille de tirant inférieur	1
63	WLF130.30	Accouplement d'arbre	1
64	CM-WLF	Moteur à réducteur	1
65	WLF130.27	Ensemble canalisation d'huile	1
66	WLF130.28	Clapet antiretour et clapet de priorité	1
67	GB/T 70,1	Vis à tête M12*50	4
68	WLF130.10	Plaque de protection 02	1
69	WLF130.11	Capot mécanosoudé droit	1
70	WLF130.7	Patin droit	1



Faucheuse à fléaux complète WLF			
N°	Référence	Description	Quantité
71	WLF130.14	Plaque de raccordement droite pour rouleau	1
72	WLF130.5	Plateau de tonte mécanosoudé	1
73	GB/T 70.1	Vis à tête M12*45	4
74	GB/T 70.1	Vis M8*60	2
75	GB/T 6170	Écrou M8	2




## 11. ACCOUPLEMENT D'ARBRE

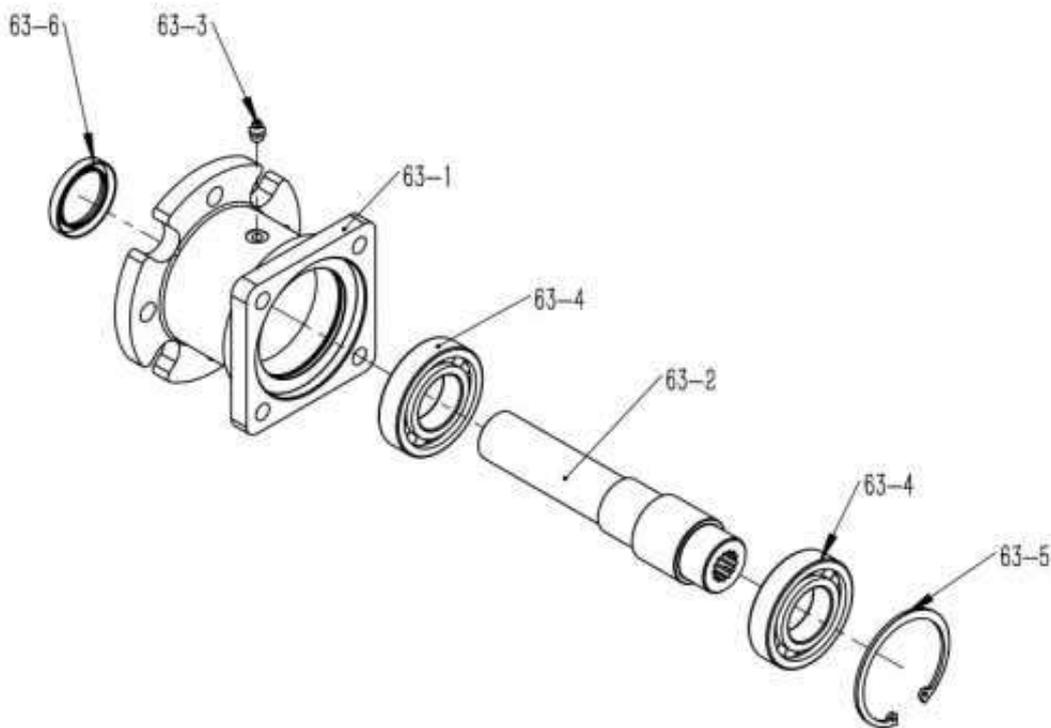

WLF130.30 ACCOUPLEMENT D'ARBRE			
N°	Référence	Description	Quantité
63-1	LM180.17-1	Plateau	1
63-2	WLF130.30-1	Arbre	1
63-3	JB / T 7940.1-1995	Graisseur M8*1	1
63-4	GB/T 276	Roulement 6208-Z	2
63-5	GB/T 893.1	Circlip 80	1
63-6	GB/T 1387.1	Joint à lèvres FB type 40*55*8	1

## 12. ENSEMBLE CANALISATION D'HUILE

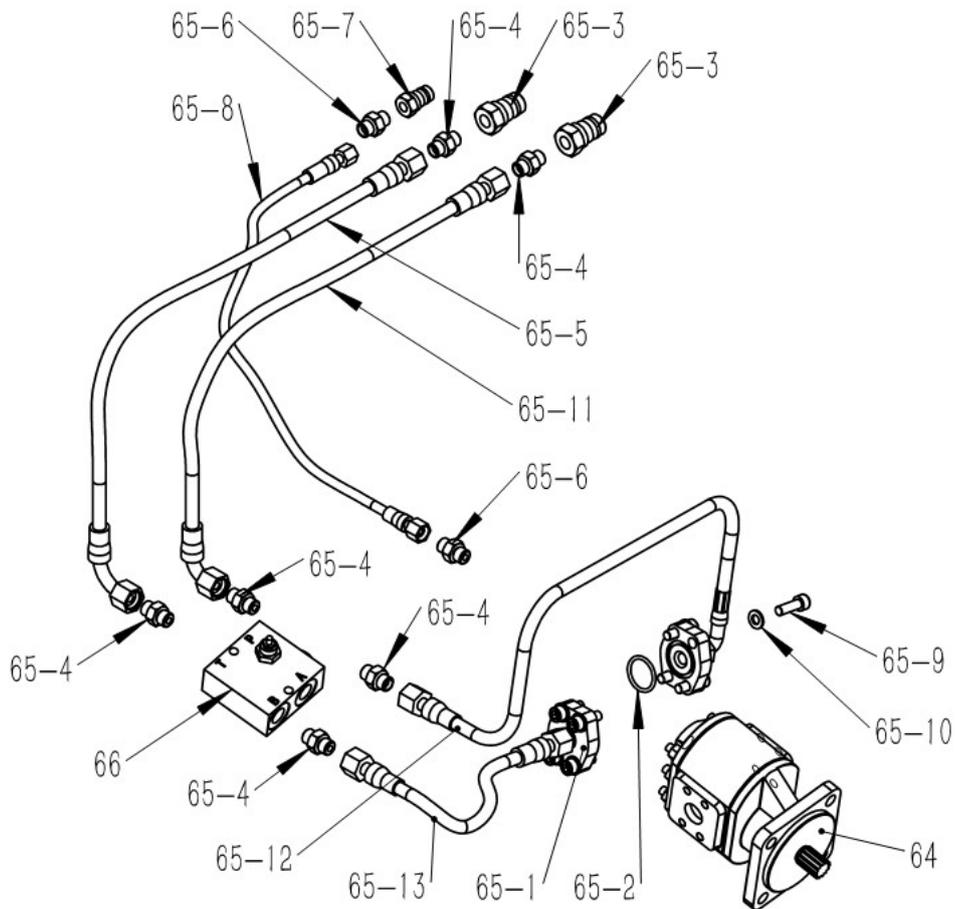

WLF130.27 ENSEMBLE CANALISATION D'HUILE			
N°	Référence	Description	Quantité
65-1	LM180.26-1	Couple	2
65-2	AS 568	Joint torique 219 $\Phi$ 32,92*3,53	2
65-3	GB/T 5862	Accouplement rapide G1/2	2
65-4	GE15LRED	Raccord	6
65-5	WLF130.27-1	Conduite d'huile 01	1
65-6	GE10SRED	Raccord	2
65-7	GB/T 5862	Accouplement rapide G3/8	1
65-8	WLF130.27-2	Conduite d'huile 02	1
65-9	GB/T 70.1	Vis à tête M10*30	8
65-10	GB/T 97.1	Rondelle 10	8
65-11	WLF130.27-3	Conduite d'huile 03	1
65-12	WLF130.27-4	Conduite d'huile 04	1
65-13	WLF130.27-5	Conduite d'huile 05	1